



CHEVAL

HERSTELLER

VORSATZSCHNEIDWERK FÜR DIE RAPSERNTE



MASSEY FERGUSON

- Über 30% Steigerung der Geschwindigkeit.



CASE IH


- 0,5 bis 2 Zentner Rapssamen mehr pro Hektar.




Mähdrescher an die Arbeit mit einem Vorsatzschneidwerk.

CHAUVONCOURT F-55300 SAINT-MIHIEL - Tél. : 0033 329 89 05 88 - Fax : 0033 329 89 19 19

ÜBER DIE FUNKTION

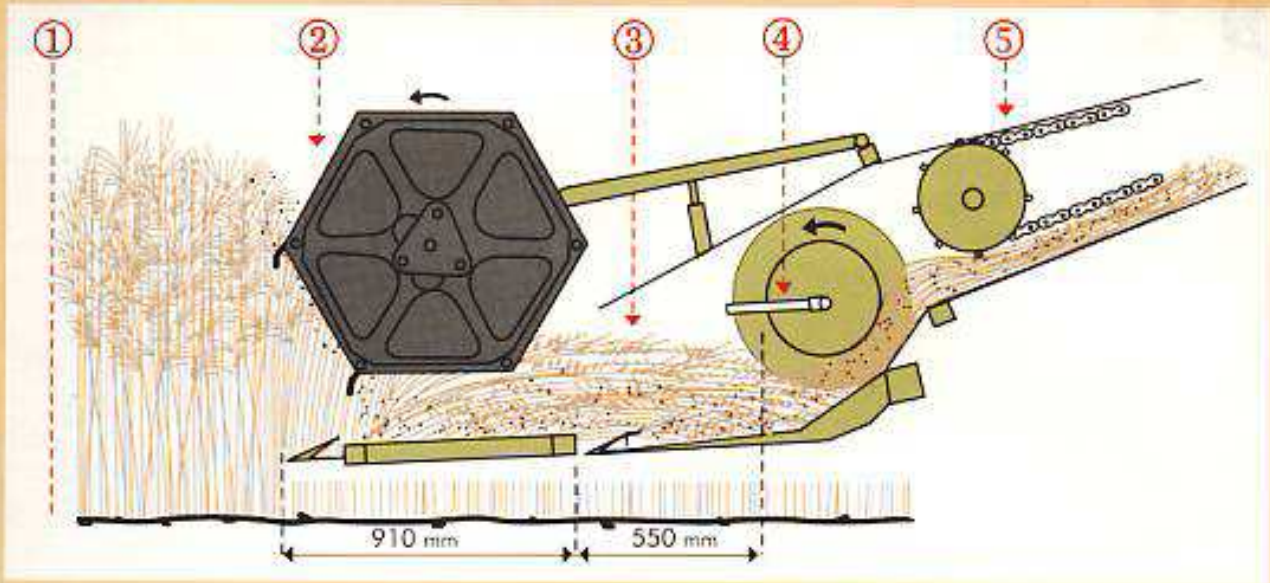

- ① Das Vorsatzschneidwerk fährt unter die Rapsstengel und hebt diese an, besonders wenn der Raps gefallen ist.
- ② Die geschnittenen Stengel, werden von dem Haspel flach auf das Blech des Vorschneiders gedrückt. Die während des Schneidvorgangs ausfallenden Samenkörner, werden so vollständig aufgefangen.
- ③ Das Erntegut wird von der Förderschnecke gleichmäßig weitertransportiert. Das Stroh behält die Längsrichtung bei.
- ④ Die Federgriffe des Haspels und die Förderschnecke verdichten das Erntegut in Richtung des Förderers.
- ⑤ Das Förderer bewegt das Erntegut flach zum Drescher. Die Halme gelangen mit den Schoten voran in den Drescher. Durch diese regelmäßige, ausgerichtete Zuführung, wird die Ausbeute, Trennung und Reinigung optimiert. Sie ernten mehr Hektar und mehr Zentner pro Tag.

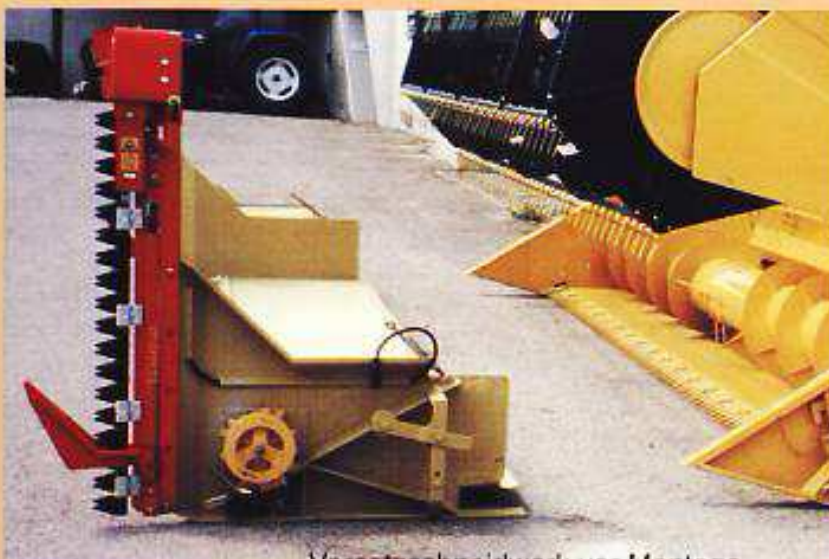

Vorsatzschneidwerk vor Montage.

- Komplette Verkleidung : beidseitig, erleichtert das Rutschen des Rapses ohne ihn zu schütteln.

- Schnelle Öffnung, leichter Zugang für die Wartung.

- Komplet in unseren Werkstätten hergestellt (NEW HOLLAND Originalteile).

- Entwicklung des Produkts mit unseren Kunden.

- Verfügbar für alle NEW HOLLAND Schneidwerke.


Deckprofil für die elektrischen Kabel

Riemen mitgeliefert

Halter auf dem Schneidwerk montiert

Spannschraube, einziges Verbindungsmittel

Schnell zusammensteckbare Kabel

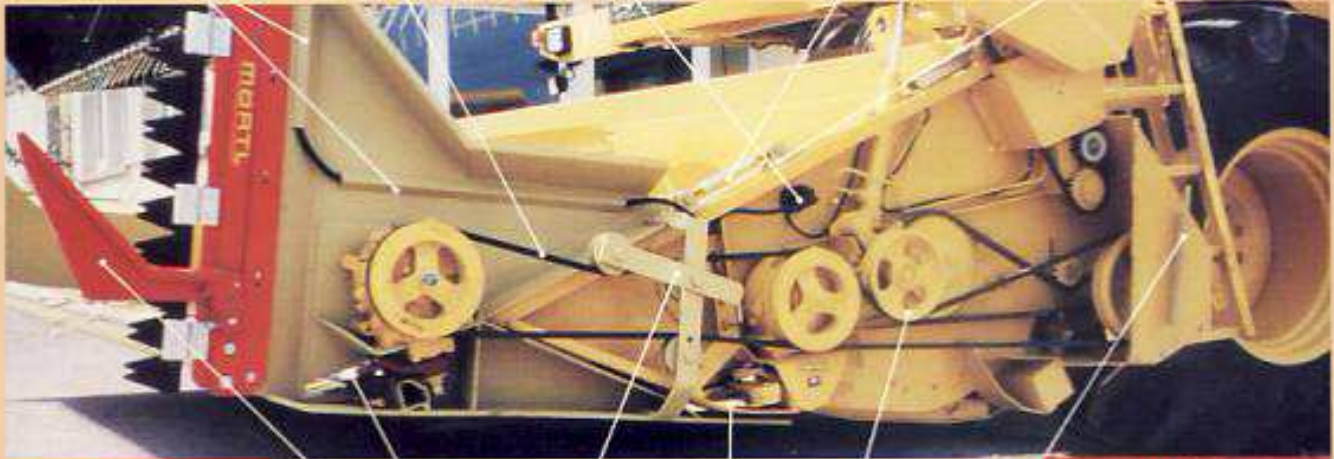

ANTRIEB

- Originalgehäuse.
- Geführte Riemen.
- Flexibel.
- Robust.
- Sicher.

Nach oben klippbarer Ährenheber für den transport.

Klinge mit dem gehäuse gekoppelt

Arm und Rolle für einen Ausgleich der Riemenbewegungen

Klinge, unabhängig nutzbar

Rolle des Mähreschers für einen gespannten Riemen

Abschlußblech der Abdeckung

AUSBAU

- Sehr schnell, ca. 15 minuten.
- Keine umbau des Mähreschers nötig.

Senkrechtliches MÖRTL Schneidwerk, elektrisch



Angepaßte Stellung zum Haspel

Sehr stabiles Zubehör, Schnitthöhe: 1,35 m

Doppeltes Schneidwerk in Bewegung

Kunststoffgleiter für einen gleichmäßigen Lauf

12 V Elektro-Motor. Mit einem Relais-Schalter und einem Thermo-Schutz geliefert

Höhenverstellung

Ährenheber um das legende Raps und Unkraut zu trennen



MB CLASS

Sonderausstattung



Abstellvorrichtung durch angepaßte Rollen.



Passiert sehr leicht auf den Anhänger.

KUPPELN AGGREGAT

Keine Überlänge beim Transport. Klingen-Schutz und hochgeklappter Ährenheber.



PLAN DE SITUATION



STANDORT



Für den Transport :

2 Vorsatzenidwerke können nebeneinander auf dem Anhänger liegen.



ANSPRECHPARTNER : CHEVAL S.A. (AG) - CHAUVENCOURT F-55300 SAINT-MIHIEL -FRANKREICH
Tél. : 0033 329 89 05 88 - Fax : 0033 329 89 19 19