






S'intègre facilement sur le chariot de coupe

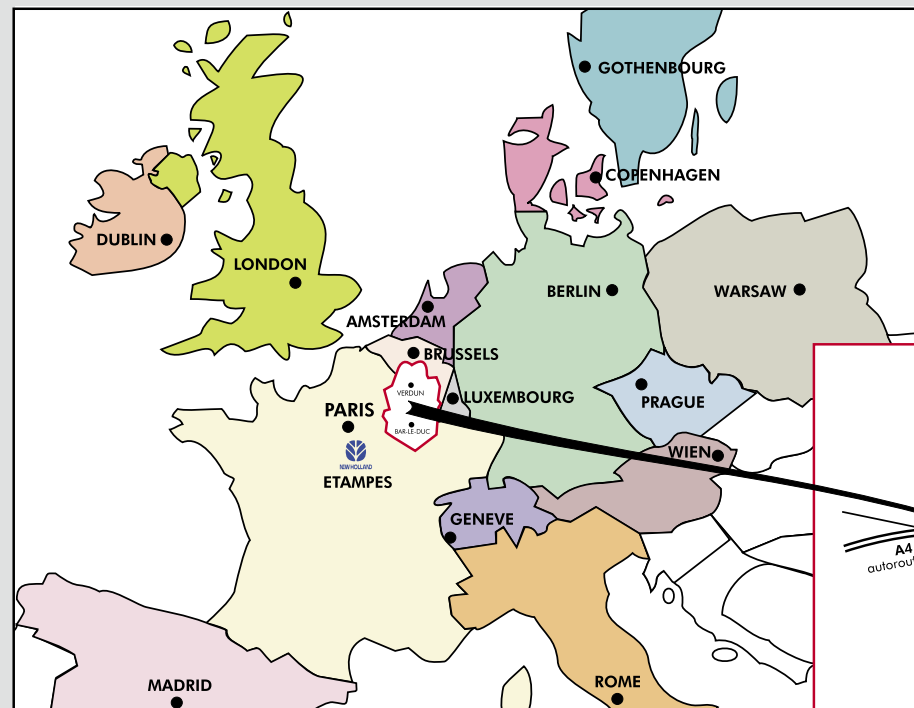

ENSEMBLE ATTELÉ

Aucun dépassement
au transport en long / protège-lame
et sabots relevés.

PLAN DE SITUATION

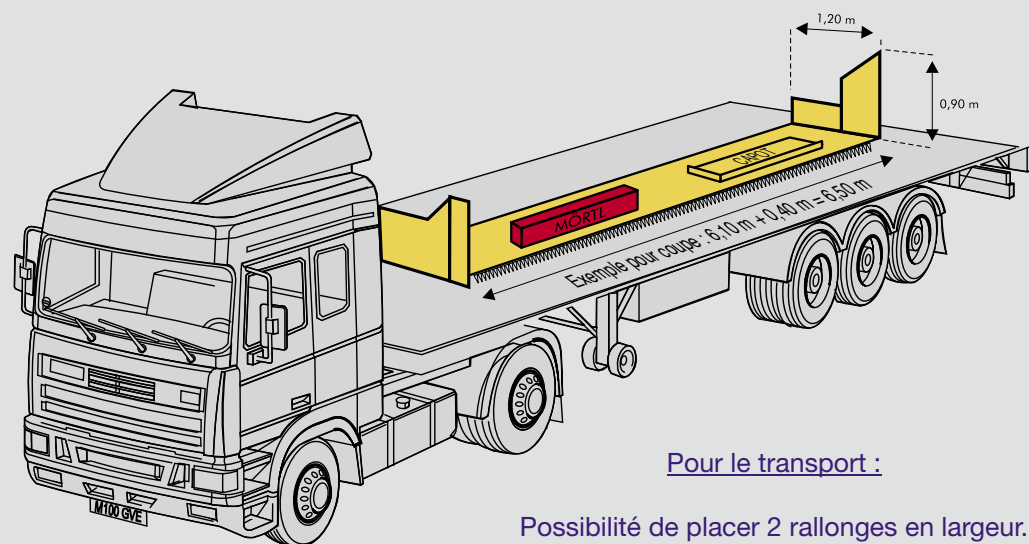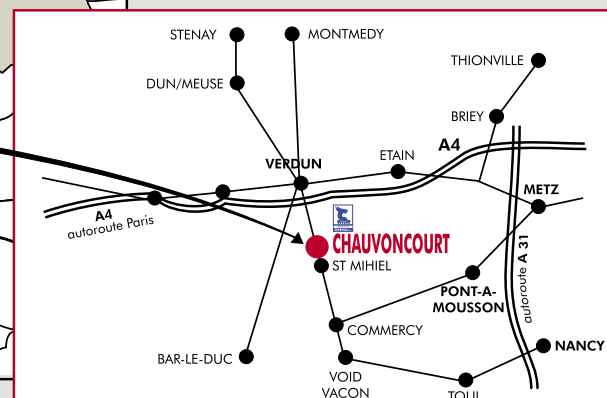

Pour le transport :

Possibilité de placer 2 rallonges en largeur.

photos non contractuelle



CONTACT : CHEVAL S.A.
CHAUVONCOURT - 55300 SAINT-MIHEL - FRANCE

Tél. : 03 29 89 05 88 - Fax : 03 29 89 19 19
E-Mail : groupe-cheval@cheval-sa.com - Web : www.cheval-sa.com

devenons votre site
web favori :

www.cheval-sa.com



CHEVAL

EQUIPMENT SARL

CONSTRUCTEUR

RALLONGE DE COUPE POUR RECOLTE DU COLZA



Rallonge de coupe avant montage.


Fabrication de rallonge de coupe pour toutes les marques de moissonneuse-batteuses.



CHAUVONCOURT - 55300 SAINT-MIHEL - Tél. : 03 29 89 05 88 - Fax : 03 29 89 19 19
email : groupe-cheval@cheval-sa.com - Internet : www.cheval-sa.com

http://mpdmedia.burdaonline.fr - 03 29 87 08 10

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

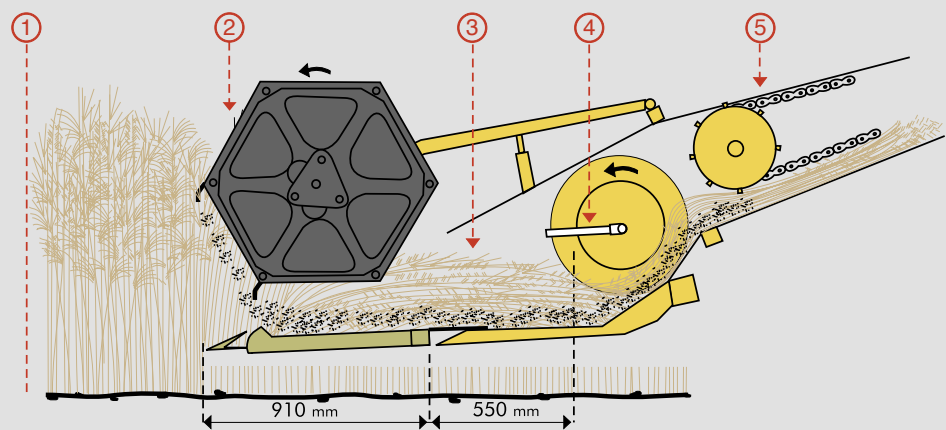


- 1 Les doigts de la rallonge pénètrent sous les tiges du colza lorsqu'il est couché.
- 2 Les rabatteurs en fonctionnement obligent le colza à tomber à plat sur la plate-forme d'extension en même temps que les tiges sont coupées. Les graines sont alors toutes récupérées par la bordure de tôle.

- 3 Le tapis de récolte de paille et graines pénètre directement sous l'axe de la vis sans fin dans le sens de la longueur. L'alimentation est régulière. Bande de tôle flexible en pression assurant l'étanchéité.
- 4 Les doigts escamotables et les spires de la vis sans fin compriment la récolte vers l'entrée au convoyeur.
- 5 Le convoyeur entraîne la récolte bien à plat. Les siliques arrivent en premier au batteur. Les organes de battage, séparation et nettoyage alimentés régulièrement améliorent les performances de la machine. Plus d'hectares et plus de quintaux récoltés dans la même journée.

En s'équipant d'une extension de barre de coupe, le gain de rendement moyen est supérieur à 1q/ha et peut s'élever à 3q/ha.

Source : essais CETIOM de 2002 à 2005 à Dijon (21), En-Cambade (31), et Nancy (54)

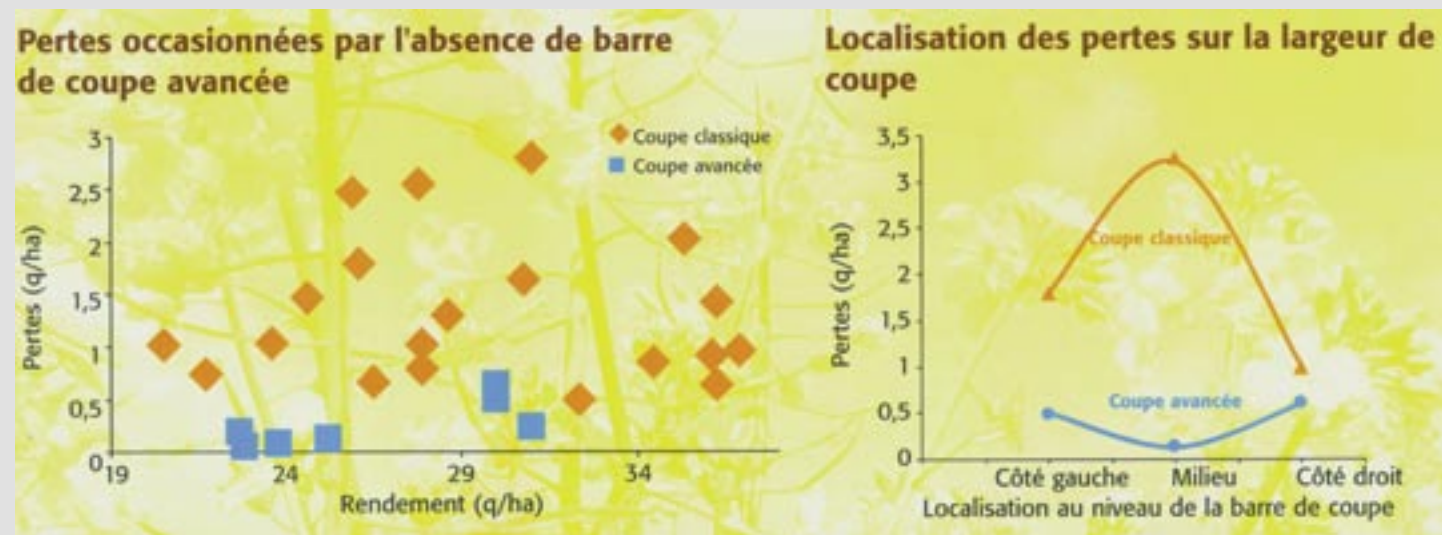


Une extension de barre de coupe à colza permet de récupérer quasiment toutes les graines produites et améliore le rendement jusqu'à 3 q/ha. Cet équipement, qui augmente le débit du chantier et qui facilite la récolte en cas de verse, est vite rentabilisé.

Des pertes réduites à l'avant de la barre de coupe.

L'essentiel des pertes se situe juste avant l'entrée du convoyeur au moment où les doigts rétractables viennent frapper les végétaux récoltés. Les graines sont alors projetées devant la machine et retombent au sol. Avec une extension de barre de coupe suffisamment profonde, ces graines sont récupérées sur le tablier et finissent par revenir dans le convoyeur. Quel que soit le niveau de rendement obtenu, on constate que les pertes en l'absence d'extension de barre de coupe sont toujours supérieures à 0,5 q/ha et peuvent atteindre 3 q/ha.

- Vitesse de travail augmentée de plus 30%.
- de 0,5 à 2 quintaux de graines de colza en plus à l'hectare.

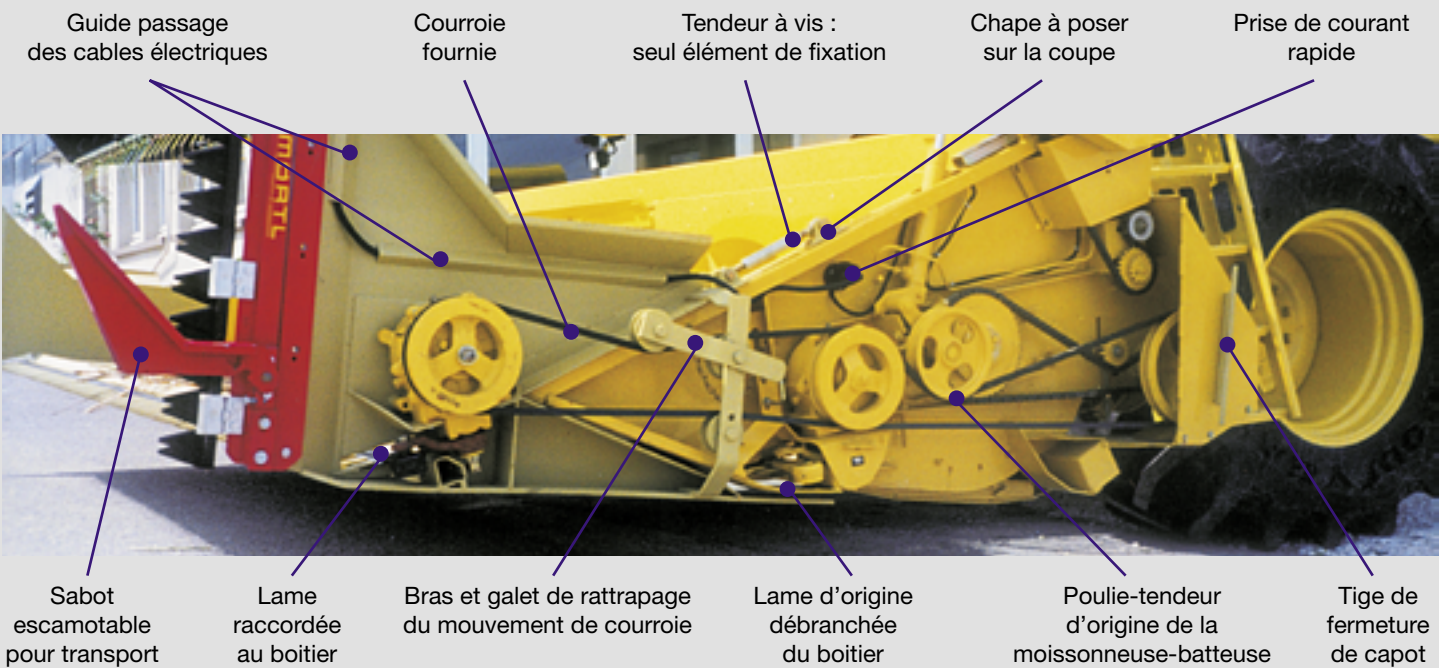

Entrainement

- Par boîtier d'origine.
- Courroies guidées.
- Souplesse.
- Robustesse.
- Sécurité.

Moteur électrique 12 V. livré avec interrupteur-relais et protection thermique

Position bien adaptée aux rabatteurs

Double lame en mouvement

Réglage de hauteur à lumières

Scie verticale MÖRTL électrique

Ensemble très rigide hauteur de coupe : 1,35 m

Guide plastique à rattrapage de jeu

Sabot diviseur articulé (démêle les pieds de colza couchés et les mauvaises herbes)

Démontage

- Très rapide, environ 15 minutes.
- Aucune transformation à faire à votre moissonneuse-batteuse.



- Carénage complet : des 2 côtés, facilite le glissement du colza sans le remuer.
- Ouverture rapide permettant l'accès et l'entretien.
- Fabriqué entièrement dans nos ateliers (pièces d'origine NEW HOLLAND).